



# WILUX System PAS32xx

Drucken und Applizieren

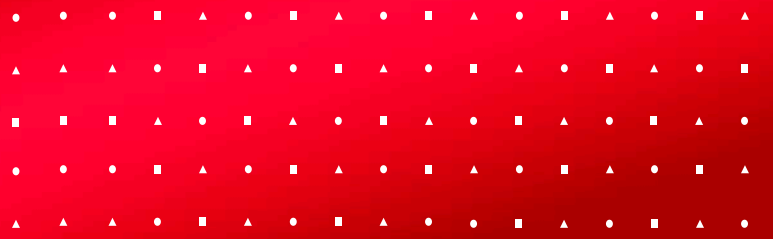

Swissness - Entwicklung und Herstellung in der Schweiz

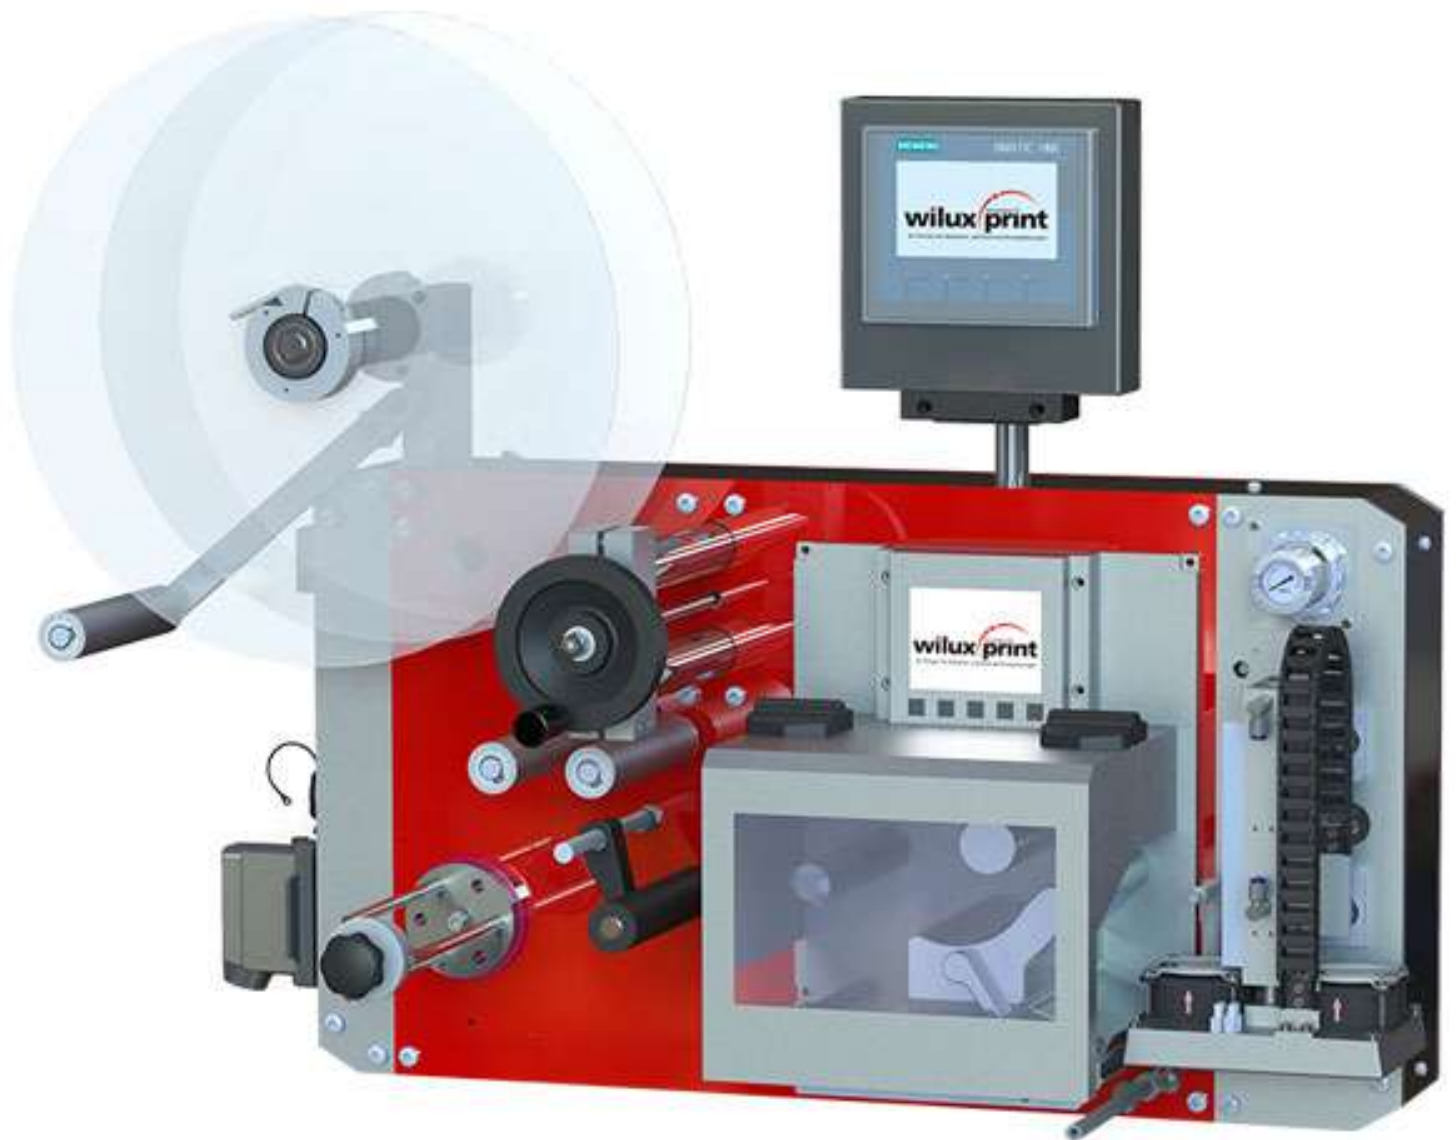

WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25


mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

# Etikettiersysteme, ausgestattet mit Inline-Thermotransferdrucker

Mit dem WILUX System PAS32xx, ausgestattet mit einem **Inline-Thermotransferdrucker**, können Produkte aller Art mit Leichtigkeit im Durchlauf oder im Stillstand ausgezeichnet werden.

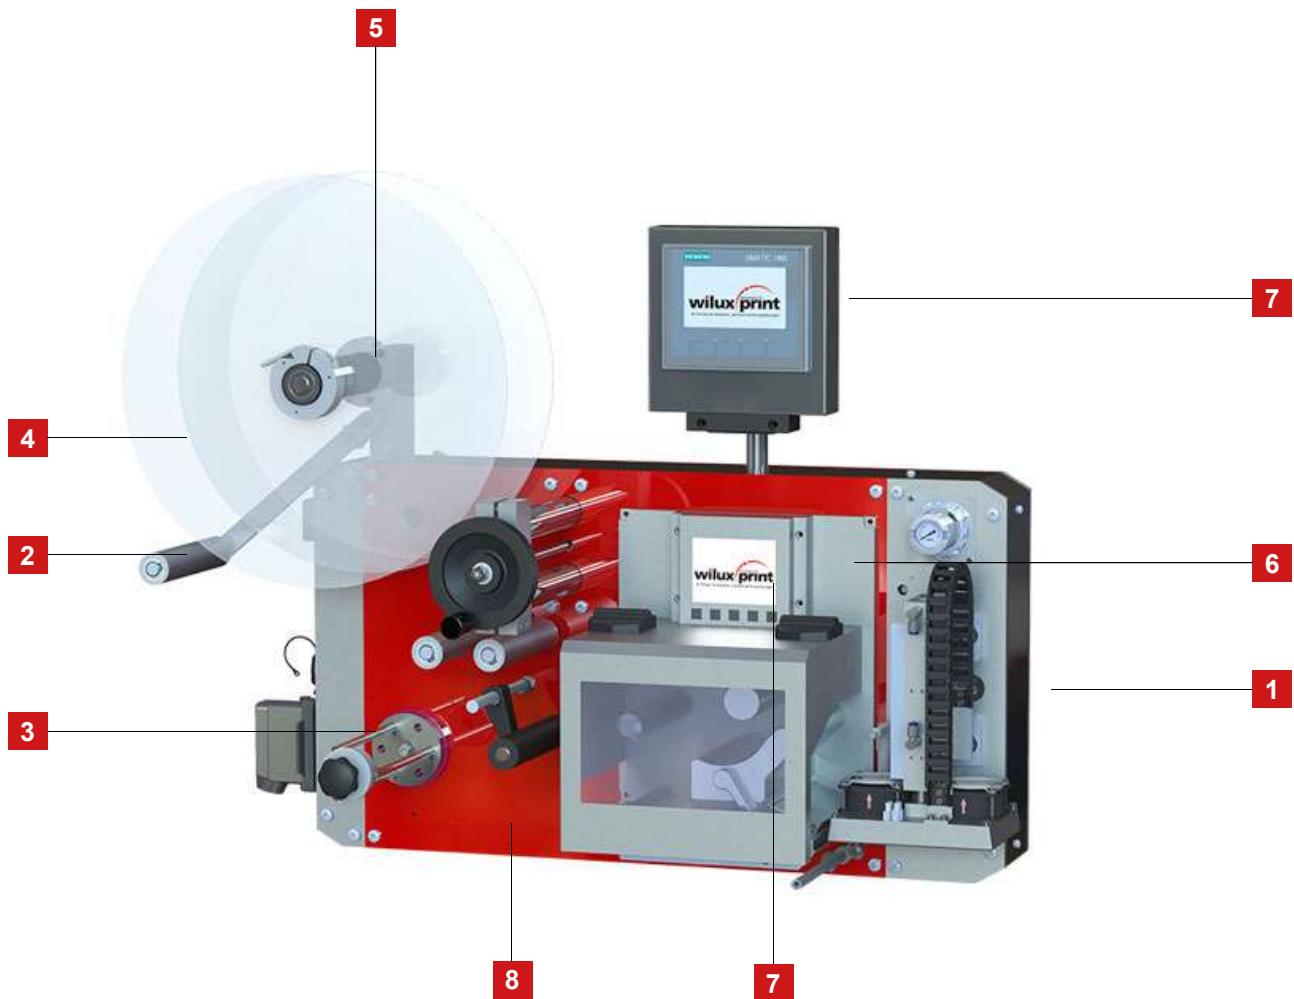

## WILUX System PAS32xx

1	Antrieb durch Schrittmotor auf der Rückseite
2	Abrollvorrichtung mit Vorholpendel und Bandbremse
3	Wiederaufrollvorrichtung für das Trägerpapier
4	Bordscheiben aus transparentem Makrolon
5	Etikettenrollen-Ø: max. 360mm
6	modular erweiterbar mit Druckwerken
7	Bedienpanel mit intuitiver Menüführung
8	Grundmodul in Rechts- oder Linksausführung erhältlich

## Anwendungsmöglichkeiten

• Oben/Unten-Etikettierung
• Seitenetikettierung
• Rundum-Etikettierung
• Um-Eck-Etikettierung
• Siegel-Etikettierung
• Sonderlösungen

WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



# DATAMAX A-Class Mark II

## Inline-Thermotransferdrucker



weitere technische Details  
siehe Datenblatt DATAMAX A-Class Mark II

Standardfunktionen
Applikator-Schnittstellenport (15 Pin) mit programmierbaren Ein- und Ausgängen
Graphische LCD-Steueranzeige mit Hintergrundbeleuchtung
DPL-, ZPL-, PLI-Befehlssprache
Papierrückzugssteuerung nach Druck
Farbbandende-Voralarm
Startdiagnose
Diagnose-Anzeige und -Modi
Materialzähler
Integrierte Echtzeituhr
Farbbandtypen: beschichtete Seite innen oder aussen
Maximale Farbbandlänge: 650m

Barcodes / Schriftarten / Grafiken
<b>Barcodes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Linear: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, HIBC, EAN-8, EAN-13, Codabar, Plessey, UPC 2- und 5-stellige Zusätze, Postnet, Code 93, UCC/EAN-Code 128, Telepen</li> <li>2D-Symbole: MaxiCode, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR-Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417</li> </ul>
<b>Druckereigene Schriftarten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zehn alphanumerische Schriftarten von 2mm bis 6mm, einschliesslich OCR-A, OCR-B und der AGFA® CG TriumvirateTM</li> <li>Skalierbare Schriftarten: CG Triumvirate, CG Triumvirate Bold Condensed und CG Times mit Unterstützung für kyrillische, griechische, arabische und hebräische Zeichen</li> </ul>
<b>Herunterladbare Schriftarttypen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>True-Type, Bitmap</li> </ul>
<b>Zeichensatz</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Über 50 druckereigene Zeichensätze; Unicode/UTF8-Unterstützung</li> </ul>
<b>Grafikunterstützung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>PCX-, BMP- und IMG-Dateien</li> </ul>
<b>Erweiterung / Drehung von Schriftarten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle Schriftarten vertikal und horizontal bis zu 24-fach erweiterbar</li> <li>Druck von Schriftarten und Grafiken in vier Richtungen möglich: 0°, 90°, 180° und 270</li> </ul>
<b>Umkehrbares Feld / Spiegelbild</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schriftarten und Grafikfelder als normales oder umgekehrtes Bild druckbar</li> </ul>
<b>ILPC (International Language Print Capability)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kanji Gothic B, skalierbar</li> <li>Koreanisch (Hangul)</li> <li>Chinesisch, vereinfacht (GB)</li> </ul>
<b>Integration</b>
<b>Kommunikationsanschlüsse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard: USB, Centronics (parallel) RS232 (DB-9) bis zu 38.400 Bit/s (seriell), 10/100 Base-T Fast Ethernet (internes Ethernet)</li> </ul>
<b>Firmware</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierungen: online erhältlich</li> <li>Universelle Druckerbefehlssprachen (Emulation): PL-Z Zebra und PL-I Intermec</li> </ul>
<b>Speicher</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 MB Flash</li> <li>16 MB DRAM</li> </ul>

Modelle	A-4xxx	A-6xxx
Drucker Typ	Thermodirekt und Thermotransfer	
Ausführungen	Rechts- oder Linksausführungen erhältlich	
Druckgeschwindigkeit	50 - 304mm/sek	50 - 254mm/sek
	Abhängig vom Druckertyp sowie der Qualität des verwendeten Etikettenmaterials und Farbbandes	
Auflösung	203 - 600 dpi	203 - 300 dpi
	Abhängig vom verwendeten Druckertyp	
Druckbreite	104.0 - 105.7mm	162.6 - 167.0mm
	Abhängig vom verwendeten Druckertyp	
Drucklänge	6 - 2500mm	
Etikettenträgerbreite	25 - 118mm	50 - 170mm
Kommunikationsanschlüsse	Seriell + parallel Port, USB, Ethernet TCP/IP	

WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



# PA - Pneumatikadapter

Applizieren im Stillstand



## Pneumatikadapter

Pneumatischer Applikator angebaut an Grundmodul

Saugstempel angepasst an das Etikettenformat

Stützluft zur Optimierung der Abspendung des Etiketts auf den Saugstempel

Applizieren des Etiketts durch Pneumatikapplikator direkt auf das Produkt im Stillstand

Hublänge max. 200mm (optional anpassbar an die Situation)

Der Pneumatikadapter (PA) kann zusätzlich mit einem Düsenadapter (DA) kombiniert werden

## Optionen

Grundgestelle (NIRO oder ALU)

Transportsysteme, kundenspezifisch angepasst

Produktevereinzeler

Höhen- und Seitenverstellung

Etikettierauslösungen (Start Etikettierung)

Meldeleuchten

Etikettenende-Voralarm und Etikettenende-Alarm

Scanner Read after Print (RAP)

## Etikettenapplikation

### Übernahme



### Etikett auf Stempel



### Aufbringen



WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

# EA - Elektroadapter

Berührungsloses Etikettieren im Stillstand



## Elektroadapter

Verschieden hohe Produkte können etikettiert werden ohne Umstellen

Saugstempel angepasst an das Etikettenformat

Stützluft zur Optimierung der Abspendung des Etiketts auf den Saugstempel

Applizieren des Etiketts durch Elektroapplikator direkt auf das Produkt im Stillstand

Hublänge max. 200mm (optional anpassbar an die Situation)

Elektro Applikator angebaut an Grundmodul

## Optionen

Grundgestell (NIRO oder ALU)

Transportsysteme, kundenspezifisch angepasst

Produktevereinzeler

Etikettierauslösung (Start Etikettierung)

Meldeleuchte

Etikettenende-Voralarm und Etikettenende-Alarm

Scanner Read after print (RAP)

## Etikettenapplikation

Übernahme



Etikett auf Stempel



Aufbringen



WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

# DA - Düsenadapter

## Berührungsloses Etikettieren im Durchlauf



### Düsenadapter

Pneumatischer Applikator angebaut an Grundmodul

Saugstempel angepasst an das Etikettenformat

Stützluft zur Optimierung der Abspandung des Etiketts auf den Saugstempel

Berührungsloses Applizieren des Etiketts durch pneumatisches Aufschiessen direkt auf das Produkt im Durchlauf

Andruckkraft des Saugstempels auf das Produkt einstellbar

Applikation direkt auf das Produkt im Durchlauf

### Optionen

Grundgestell (NIRO oder ALU)

Transportsysteme, kundenspezifisch angepasst

Produktevereinzeler

Etikettierauslösung (Start Etikettierung)

Meldeleuchte

Etikettenende-Voralarm und Etikettenende-Alarm

Scanner Read after print (RAP)

### Etikettenapplikation


Übernahme



Etikett auf Stempel



Aufbringen



WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25


mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

# MA - Mitlaufadapter

## Etikettieren im Durchlauf

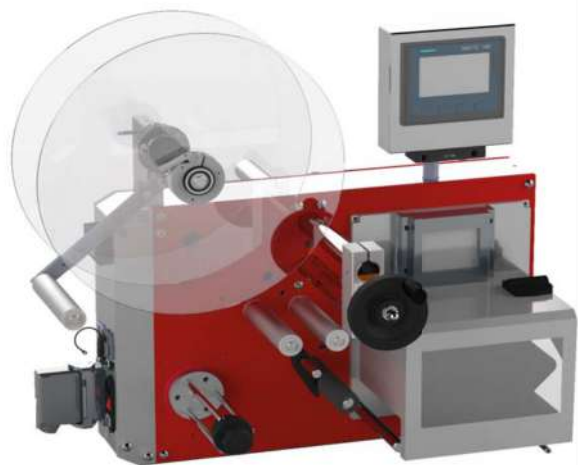

### Mitlaufadapter

Pneumatischer Applikator angebaut an Grundmodul

Saugstempel angepasst an das Etikettenformat

Stützluft zur Optimierung der Abspendung des Etiketts auf den Saugstempel

Applizieren des Etiketts durch pneumatisches Abschwenken des Saugstempels auf das Produkt

Andruckkraft des Saugstempels auf das Produkt einstellbar

Applikation direkt auf das Produkt im Durchlauf

### Optionen

Grundgestell (NIRO oder ALU)

Transportsysteme, kundenspezifisch angepasst

Produktevereinzeler

Etikettierauslösung (Start Etikettierung)

Meldeleuchte

Etikettenende-Voralarm und Etikettenende-Alarm

Scanner Read after print (RAP)

### Etikettenapplikation

#### Übernahme



#### Etikett auf Stempel



#### Aufbringen



WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com



**wilux print**  
swissness  
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

## Etiketten

WILUX ist Experte für die Herstellung mehrfarbiger und unbedruckter Etiketten in verschiedensten Formen, Grössen und Materialien sowie für die Realisierung von hochwertigen Spezialanwendungen.

Vertrauen Sie unserer über 40-jährigen Expertise im Bereich der Etikettenherstellung. Wir sind in der Lage Ihnen für jede Produkthanforderung die passende Etikette anzubieten.



## Thermotransferbänder

WILUX Thermotransferbänder sind in unterschiedlichster Qualität und in verschiedenen Farben verfügbar und können wunschgemäss auf Länge und Breite zugeschnitten werden.

Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung beim Druckvorgang und den damit verbundenen Schäden am Druckkopf, verwendet WILUX ausschliesslich nur qualitativ hochstehende Thermotransferbänder.



Haben Sie noch Fragen?

**KONTAKTIEREN SIE UNS!**

Wir beraten Sie gerne.

WILUX PRINT AG  
Unterfeldstrasse 5  
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24  
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch  
www.wilux.ch  
www.labellingshop.com

