

WILUX

Etikettenspender

halbautomatisch

Halbautomatischer Etikettenspender für Etikettenrollen bis 180 mm Breite. Dieser Etikettenspender überzeugt durch seine genaue Positionierung der Etiketten bei **horizontaler** Spende-Einrichtung und einstellbarer Spende-Geschwindigkeit.



Technische Daten

Etikettenausrichtung / Spenderichtung:	Fuss voraus
Etikettenbreite:	80 - 180 mm
Etikettenhöhe:	20 - 600 mm
Max. Rollen-Ø:	200 mm
Etikettenwicklung:	innen oder aussen
Kern-Ø:	38 - 76 mm
Max. Wickel-Ø Trägerband:	155 mm
Vorschubgeschwindigkeit:	langsam / schnell (einstellbar)
LCD-Anzeige:	Etikettenzähler 1-9999 (zurückstellbar)
Lager- und Transporttemperatur:	-25° bis +60° C
Leistungsaufnahme:	max. 30 W
Betriebsspannung:	100-240 VAC 50/60 Hz
Betriebstemperatur:	+5° bis +40° C
Sicherheitsanforderungen:	CE, FCC class A, CB, CCC, UL
Höhe x Tiefe x Breite:	250 x 360 x 300 mm
Gewicht:	4 kg

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com




wilux print
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen

WILUX

Etikettenspender

halbautomatisch

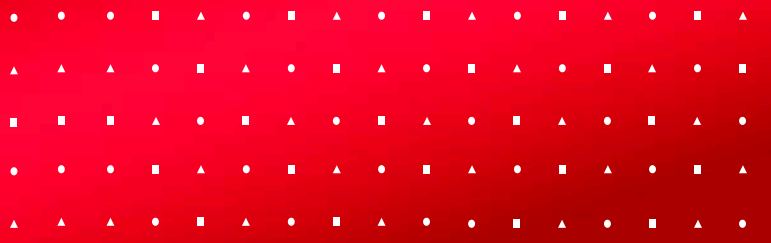

Robuste, einfache mechanische und halbautomatische Etikettenspender in verschiedenen Ausführungen zum schnellen und unkomplizierten Spenden von handelsüblichen Selbstklebeetiketten.

Einsatz überall dort, wo automatische Etikettieranlagen nicht wirtschaftlich sind und/oder dezentral an Handarbeitsplätzen etikettiert wird. Geeignet für den einfachen Transport an unterschiedlichen Einsatzorten.



Spendepistole
AP65-30



Dreibahn. mech. Handspender
MR112/3



Einbahn. mech.
Handspender **MR112/1**

WILUX PRINT AG
Unterfeldstrasse 5
CH-8340 Hinwil

Tel.: +41 (0)55 253 24 24
Fax: +41 (0)55 253 24 25

mail@wilux.ch
www.wilux.ch
www.labellingshop.com



wilux print
swissness
Ihr Partner für Etikettier- und Kennzeichnungslösungen